

RACCORDS RAPIDES SÉCURISÉS SAFLOK®



PREVIENT DES DECONNECTIONS ACCIDENTELLES

Le raccord SAFLOK® est un raccord rapide doté d'un système sécurisé de cames breveté qui assure la protection des utilisateurs et de l'environnement.

Conforme aux spécifications
DIN 2828 et A-A-59326 (MIL – C27487)
EN 14 420-7

Avantages :

Il améliore la sûreté de l'accouplement dans le transport de produits à forte valeur ajoutée et de produits chimiques liquides dangereux. Il supprime le risque de déconnexions accidentelles et de fuites dues aux manipulations, aux vibrations ou à l'abrasion normale des cames.

Verrouillage automatique à la fermeture des cames :

Fermez le coupleur rapide SAFLOK® de la même manière qu'un raccord rapide à cames classique.
Le verrouillage automatique est effectif au « clic ».

Déverrouillage :

Effectuez une simple traction sur l'anneau et la came est déverrouillée.

Qualités Standards :

Corps et mécanismes en acier inoxydable 316/CF8M

Joints standards : BUNA


Autres joints possibles : Viton, EPDM, PTFE/BUNA, DYNAFLON.

Chaque raccord est gravé d'un numéro le rattachant à un certificat attestant de la composition de l'inox.

Dimensions :

D 1/2" au 4". Pour les raccords DN15 le raccordement est en 1/2" et le corps de couplage en DN20.

Exemple : Pour un coupleur DWAT1520I, prévoir un bouchon adapteur type DP en DN20.

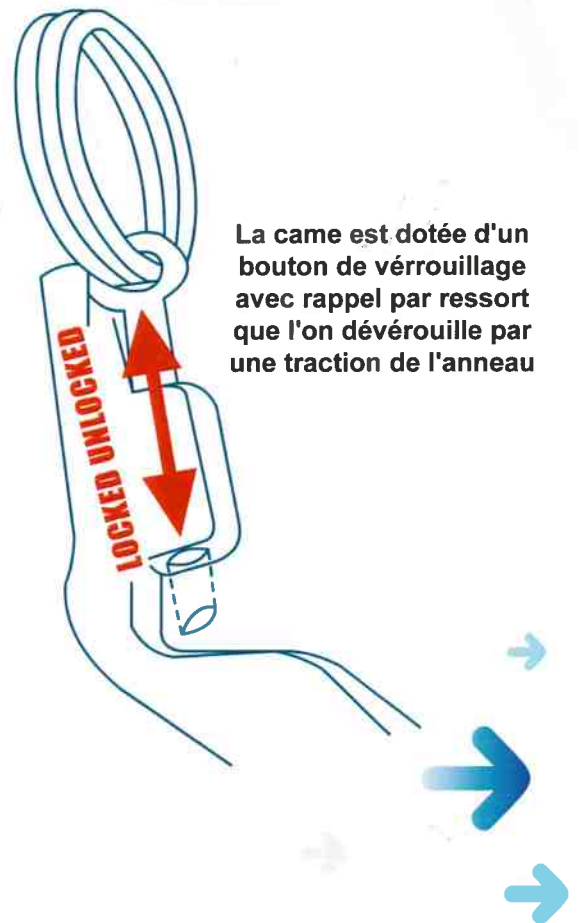

La came est dotée d'un bouton de verrouillage avec rappel par ressort que l'on déverrouille par une traction de l'anneau

Ce système innovant est en parfaite adéquation avec l'industrie d'aujourd'hui et celle de demain.