



P2 SP

Caractéristiques :

Paroi TPE renforcée par une spirale acier. Très flexible. Bonne résistance aux produits chimiques et à l'ozone.

Températures admissibles :

De - 40°C à + 150°C

Epaisseur :

0,4 mm


Variantes :

P GEX 1 (avec spirale polyamide et protection extérieure de la spirale)

P GEX 2 (avec spirale acier)

Applications :

Aspiration de gaz et vapeurs chimiques agressives, construction automobile, climatisation.

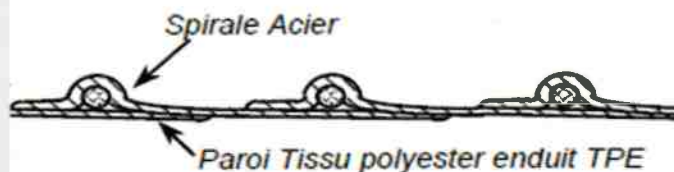

P2 HZ

Caractéristiques :

Hytrel® renforcé par une spirale acier, souple, bonne résistance au déchirement, au fluage, à la fatigue en flexion, à l'abrasion. Bonne résistance chimique.

Températures admissibles :

De - 40°C à + 140°C

Variante :

P2 PE

Applications :

Aspiration de vapeurs chimiques agressives et de gaz.



P2 PE

Caractéristiques :

Paroi Polyéthylène renforcée par une spirale acier. Gaine très légère et très flexible. Bonne résistance chimique aux solvants, fumées et gaz agressifs

Températures admissibles :

De - 40°C à + 60°C

Epaisseur :


0,4 mm

Variante :

Genesis MK II

Applications :

Industries chimiques, laveries industrielles, traitements de surfaces.

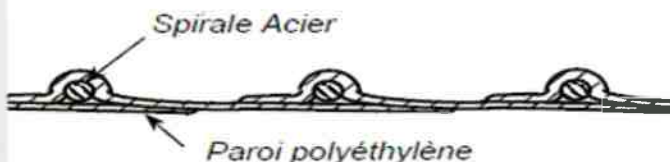

VSM AS7418

Caractéristiques :

Gaine monomatière très souple EVA antistatique.

Résistance superficielle selon DIN 53482 < 1010 ohms.

Températures admissibles :

De - 50°C à + 60°C

Variante :

VSM EL 7440 (conducteur)

Applications :

Aspirateurs industriels, appareils de manutention de granulés, copeaux de bois, machines textiles.

